



# R610



RIBADITRICE A MOVIMENTO ORBITALE

CE n° IMQ BM156DW

CE

**MORUECO**

## RIBADITRICE A MOVIMENTO ORBITALE

## ORBITAL RIVETING MACHINE

### Caratteristiche tecniche



	R610	Technical data
capacità di ribaditura R=40 kg/mm <sup>2</sup>	mm. Ø2÷10	riveting capacity R=40 kg/mm <sup>2</sup>
corsa a regolazione micrometrica	mm. 0÷40	micrometric control stroke
luce minima e massima	mm. 85÷225	port min and max
piano di lavoro	mm. 270x285	work table
scanalature a "T"	mm. 10x22	"T" slots
diametro utensili	mm. 12	tool diameter
lunghezza utensile A	mm. 58	tool lenght A
lunghezza utensile B	mm. 100	tool lenght B
lunghezza utensile C	mm. 76	tool lenght C
tensione elettrica	400V-50Hz	line voltage
pressione di linea	bar 2÷6	line pressure
pressione di lavoro	bar 1÷6	working pressure
tempo di lavoro	sec. 0,1÷9,9	time control
peso totale	kg. 220	total weight

con riserve di modifiche senza preavviso - specifications are subject to change without notice

CE n°IMQ BM 156 DM

### esempi di ribaditura

### examples of assembling

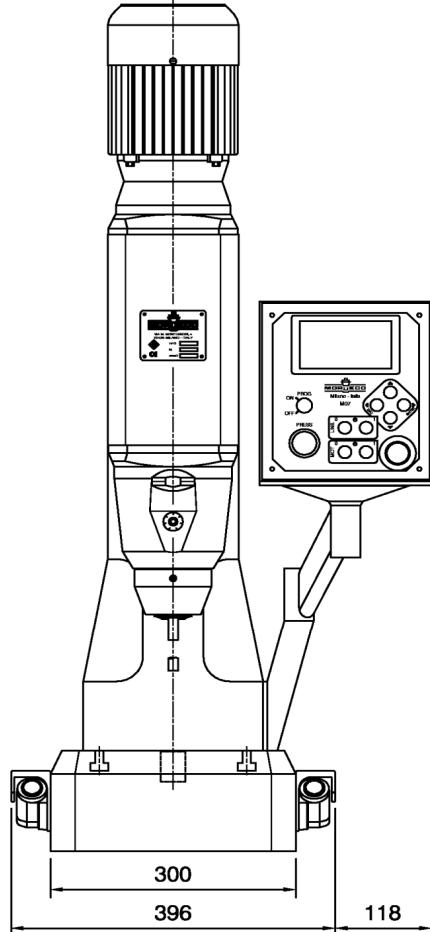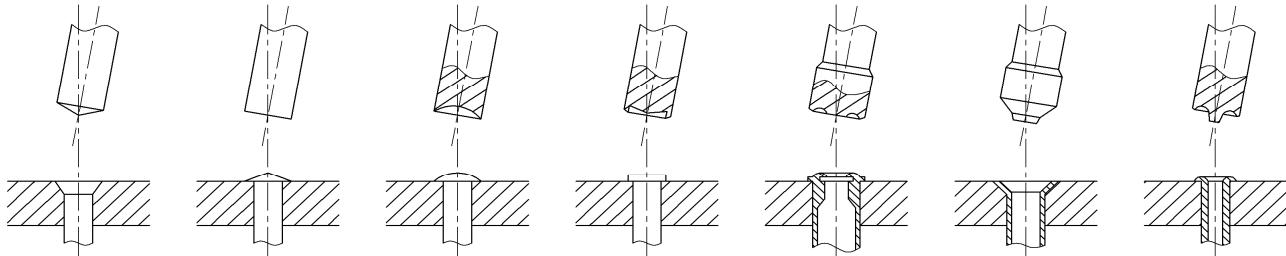

R610

